


Дозатор с широким диапазоном производительности, тип BF-WRP




Соответствие нормам	
Материалы	Бронза и нержавеющая сталь
Тип соединения на линии подачи воды	Межфланцевый
Тип соединения на линии подачи пены	Фланец UNI PN 16
Максимальное рабочее давление	16 бар

Для обеспечения необходимой точности дозирования рекомендуется устанавливать пропорционер WRP на прямом участке трубы, имея 5 диаметров трубы перед и 3 диаметра трубы после него по направлению потока.

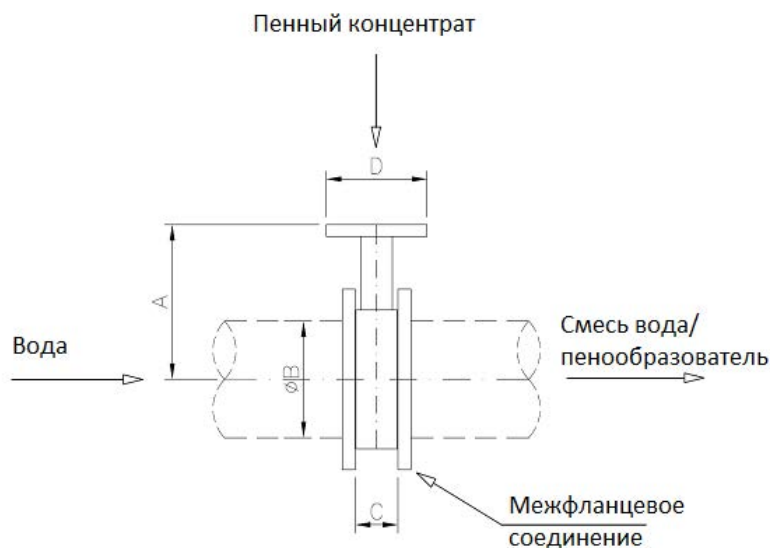

Модель	Размеры				Расход				Вес(кг)
	A (мм)	ØB	C (мм)	D (DN)	мин.		макс.		
					l/min.	USGPM	l/min.	USGPM	
BF-WRP 4	219	4"	62	50	100	26	5000	1320	15.0
BF-WRP 6	262	6"	62	50	150	40	12000	3170	16.0
BF-WRP 8	310	8"	80	80	180	47	18000	4755	27.0

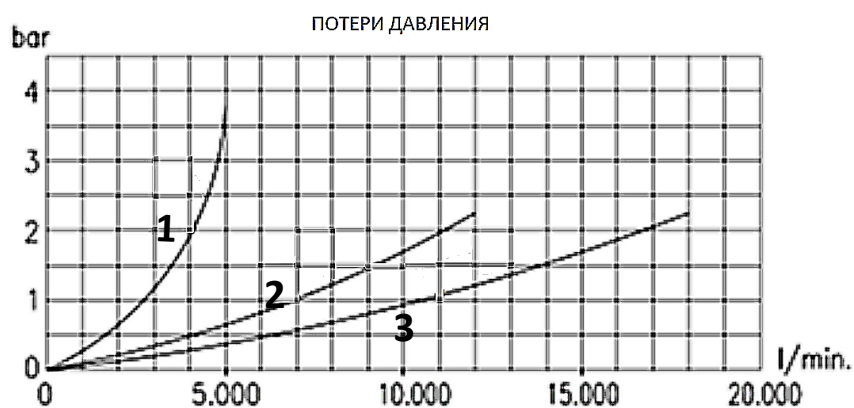

1: BF-WRP 4

2: BF-WRP 6

3: BF-WRP 8